


Despliegue del triángulo preensamblado y de la subestructura portalastre

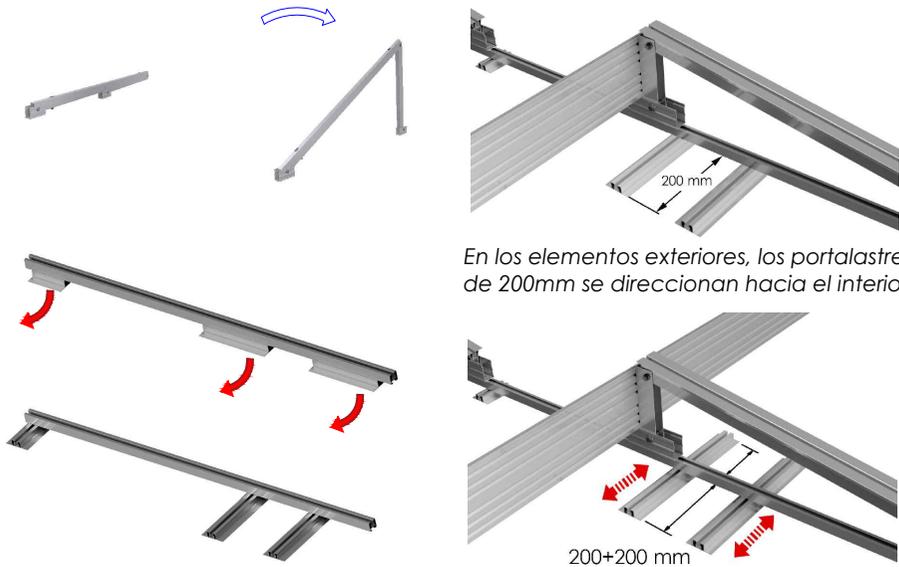


En los elementos exteriores, los portalastres de 200mm se dirigen hacia el interior.

En los elementos interiores, los portalastre de 400mm, se quedan centrados.


Girar los portalastres en función de su posición global en el soporte. (Ver pág. 2)

Anclaje del triángulo a la subestructura y regulación de la separación

<sup>1</sup>Base trasera: Aflojar tornillos, retirar tuerca cilíndrica, posicionar triángulo, insertar cilindro y apretar los tornillos.

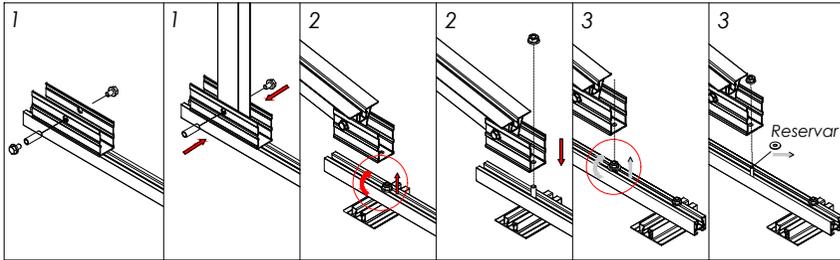


<sup>2</sup>Base delantera: Aflojar la tuerca de la subestructura, separar las arandelas y la tuerca, alinear el orificio del triángulo con el tornillo de la subestructura, bajar triángulo y ensamblar la unión con las arandelas y tuerca. La posición de la base delantera se puede regular.

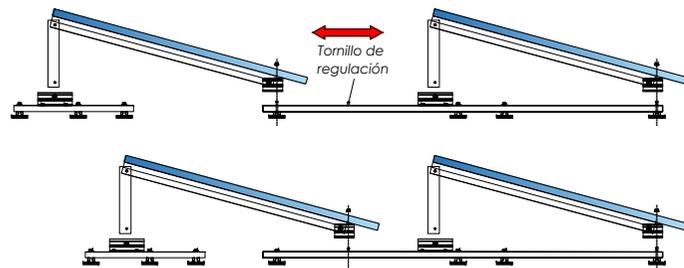

Soporte inclinado lastrado para cubierta plana. Horizontal.

28H  
SUNFER

Distancias entre pórticos y emplazamiento de contrapesos

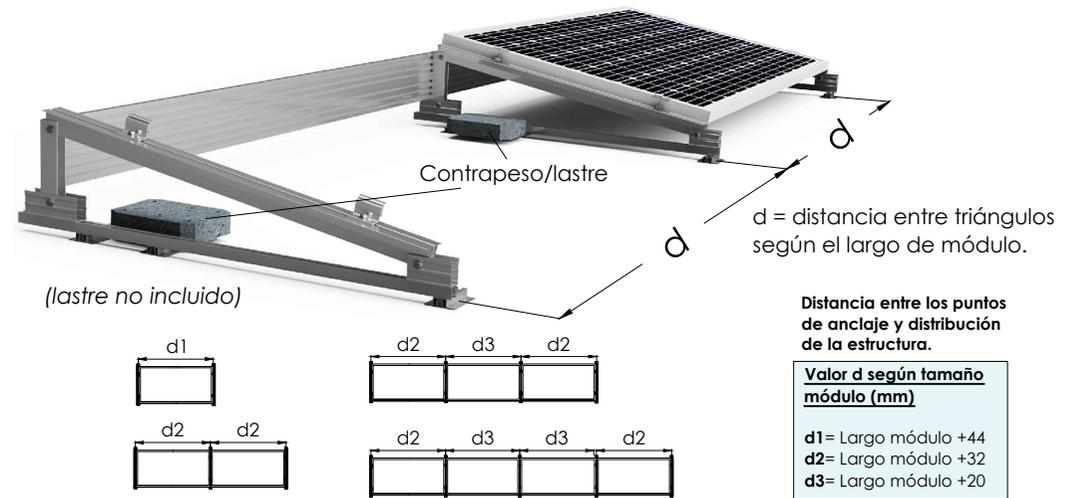


d = distancia entre triángulos según el largo de módulo.

Distancia entre los puntos de anclaje y distribución de la estructura.

Valor d según tamaño módulo (mm)
d1= Largo módulo +44
d2= Largo módulo +32
d3= Largo módulo +20

Montaje módulos

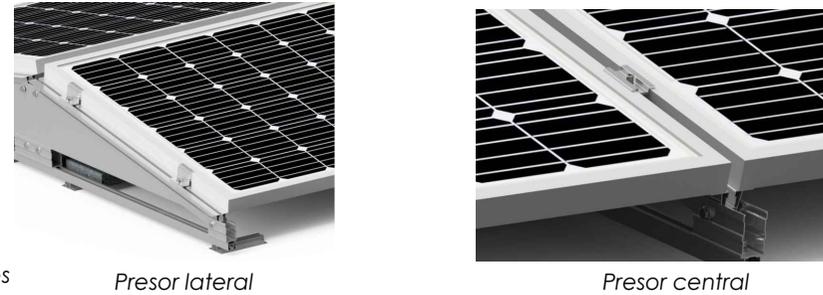

Colocar tapas antiviento



Fijar tapas antiviento al pórtico a través de tornillos autorroscantes suministrados.

Nota:

En el caso de que la tapa trasera sea de dos colores la parte gris se colocará en la cara exterior



Tapa trasera

3 tornillos de fijación por triángulo



Tapa lateral (No incluido en el kit)






4 tornillos de fijación por tapa lateral

Tamaño máx.  
1800 x 1150



Marcado ES19/86524 CE

PLANO DE MONTAJE

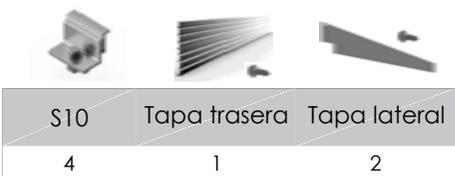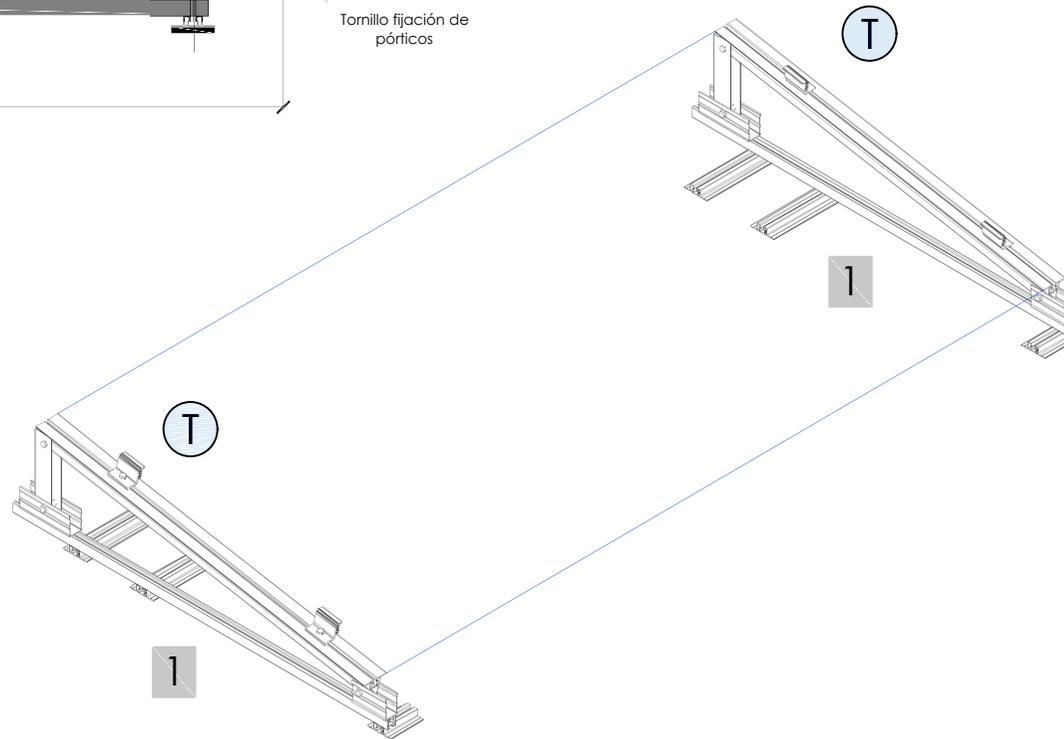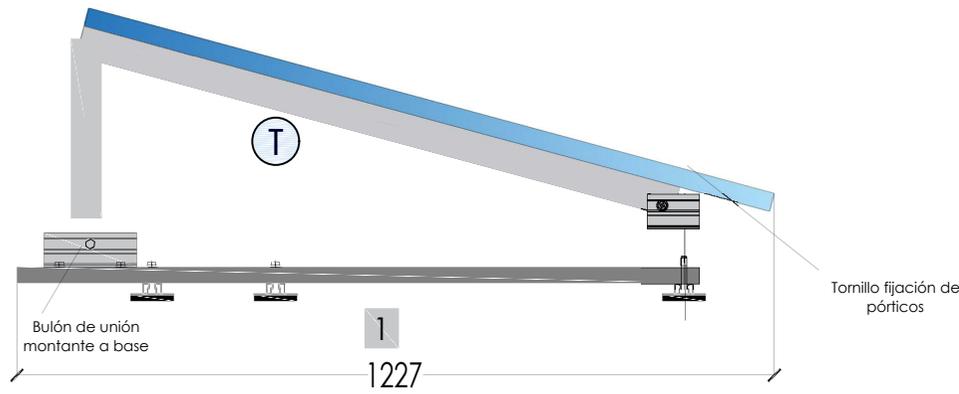

\*No incluido en el kit

**1F1M**



CARACTERÍSTICAS DEL MONTAJE




Velocidad: 110 Km/h

Inclinación: 10°



\*La validez de la carga se cumple siempre que los bloques estén unidos.



\*Válido para cubiertas con inclinación igual o menor de 3°.

Soporte inclinado lastrado para cubierta plana.  
Horizontal.

28H  
SUNFER



**\*CON TAPAS LATERALES**

**1F1M**




**1F2M**




**1F3M**




**2F2M**




**2F4M**




**2F6M**

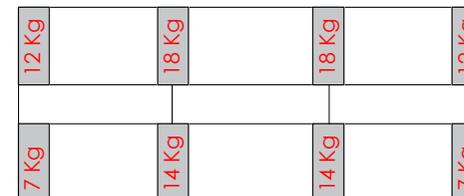


**3F3M**



**3F6M**



**3F9M**

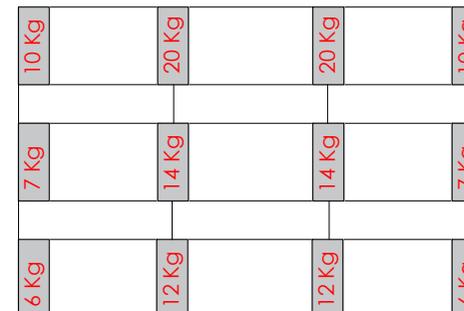

\*Contrapeso necesario para una velocidad de 110Km/h.

\*Válido siempre que se mantenga el Kit unido.

\*Los lastres del presente plano se han calculado para cubiertas planas de pendiente  $\leq 3^\circ$ , cuyo coeficiente de rozamiento sea de 0,7.

\*La DF deberá comprobar mediante un ensayo in-situ que el coeficiente de fricción es igual o mayor de 0,7. Ver documento "Ensayo de fricción".




CONTRAPESOS

Velocidad: 130 Km/h

Inclinación: 10°




\*La validez de la carga se cumple siempre que los bloques estén unidos.



\*Válido para cubiertas con inclinación igual o menor de 3°.

Soporte inclinado lastrado para cubierta plana.  
Horizontal.

**28H**  
SUNFER

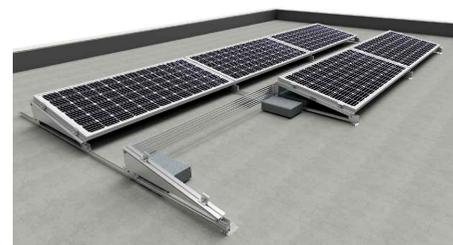

**\*CON TAPAS LATERALES**

**1F1M**




**1F2M**




**1F3M**




**2F2M**




**2F4M**




**2F6M**

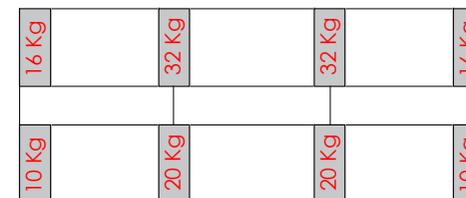


**3F3M**



**3F6M**



**3F9M**

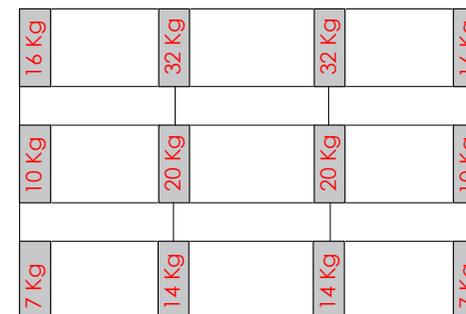

\*Contrapeso necesario para una velocidad de 130Km/h.

\*Válido siempre que se mantenga el Kit unido.

\*Los lastres del presente plano se han calculado para cubiertas planas de pendiente  $\leq 3^\circ$ , cuyo coeficiente de rozamiento sea de 0,7.

\*La DF deberá comprobar mediante un ensayo in-situ que el coeficiente de fricción es igual o mayor de 0,7. Ver documento "Ensayo de fricción".




CONTRAPESOS

Velocidad: 150 Km/h

Inclinación: 10°



\*La validez de la carga se cumple siempre que los bloques estén unidos.



\*Válido para cubiertas con inclinación igual o menor de 3°.

Soporte inclinado lastrado para cubierta plana.  
Horizontal.

**28H**  
SUNFER




**\*CON TAPAS LATERALES**

**1F1M**




**1F2M**




**1F3M**




**2F2M**




**2F4M**




**2F6M**

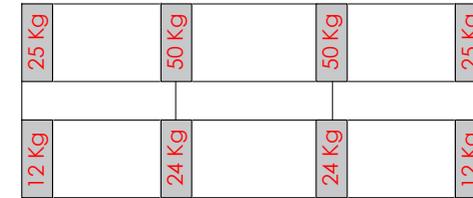


**3F3M**



**3F6M**



**3F9M**

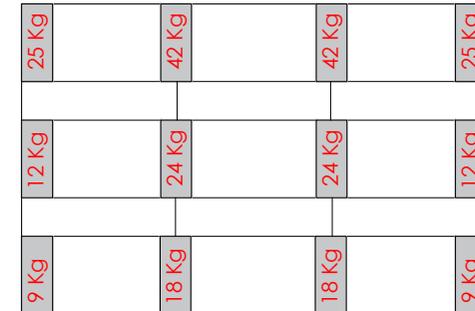

\*Contrapeso necesario para una velocidad de 150Km/h.

\*Válido siempre que se mantenga el Kit unido.

\*Los lastres del presente plano se han calculado para cubiertas planas de pendiente  $\leq 3^\circ$ , cuyo coeficiente de rozamiento sea de 0,7.

\*La DF deberá comprobar mediante un ensayo in-situ que el coeficiente de fricción es igual o mayor de 0,7. Ver documento "Ensayo de fricción".




CONTRAPESOS

Velocidad: 110 Km/h

Inclinación: 15°




\*La validez de la carga se cumple siempre que los bloques estén unidos.



\*Válido para cubiertas con inclinación igual o menor de 3°.


Soporte inclinado lastrado para cubierta plana.  
Horizontal.

**28H**  
SUNFER

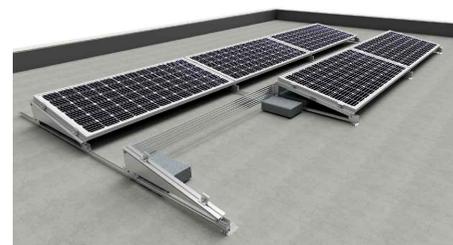


**\*CON TAPAS LATERALES**

**1F1M**




**1F2M**




**1F3M**




**2F2M**




**2F4M**




**2F6M**

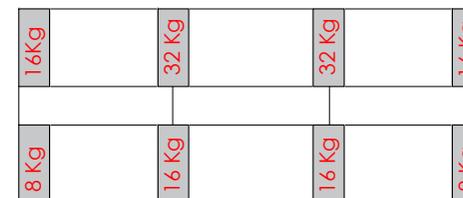


**3F3M**



**3F6M**



**3F9M**

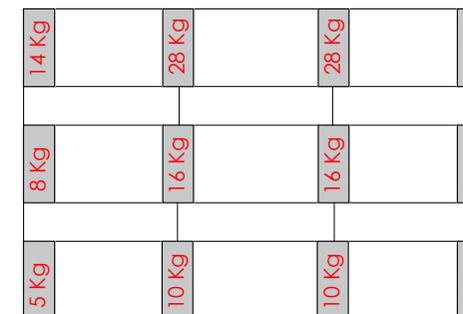

\*Contrapeso necesario para una velocidad de 110Km/h.

\*Válido siempre que se mantenga el Kit unido.

\*Los lastres del presente plano se han calculado para cubiertas planas de pendiente  $\leq 3^\circ$ , cuyo coeficiente de rozamiento sea de 0,7.

\*La DF deberá comprobar mediante un ensayo in-situ que el coeficiente de fricción es igual o mayor de 0,7. Ver documento "Ensayo de fricción".



CONTRAPESOS


Marcado ES19/86524 CE

Velocidad: 130 Km/h

Inclinación: 15°



\*La validez de la carga se cumple siempre que los bloques estén unidos.



\*Válido para cubiertas con inclinación igual o menor de 3°.

Soporte inclinado lastrado para cubierta plana.  
Horizontal.

**28H**  
SUNFER



**\*CON TAPAS LATERALES**

**1F1M**



**1F2M**




**1F3M**




**2F2M**




**2F4M**




**2F6M**

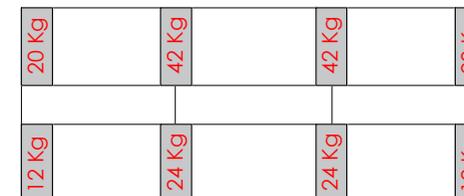


**3F3M**



**3F6M**



**3F9M**

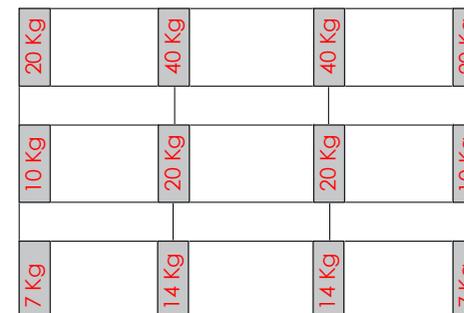

\*Contrapeso necesario para una velocidad de 130Km/h.

\*Válido siempre que se mantenga el Kit unido.

\*Los lastres del presente plano se han calculado para cubiertas planas de pendiente  $\leq 3^\circ$ , cuyo coeficiente de rozamiento sea de 0,7.

\*La DF deberá comprobar mediante un ensayo in-situ que el coeficiente de fricción es igual o mayor de 0,7. Ver documento "Ensayo de fricción".




CONTRAPESOS

Velocidad: 150 Km/h

Inclinación: 15°



\*La validez de la carga se cumple siempre que los bloques estén unidos.



\*Válido para cubiertas con inclinación igual o menor de 3°.

Soporte inclinado lastrado para cubierta plana.  
Horizontal.

**28H**  
SUNFER




**\*CON TAPAS LATERALES**


**1F1M**



**2F2M**



**3F3M**




**1F2M**



**2F4M**




**3F6M**




**1F3M**



**2F6M**

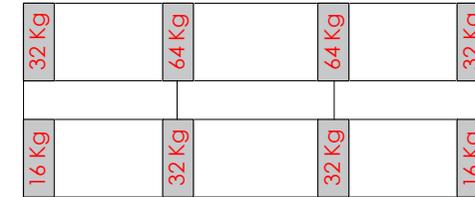

**3F9M**

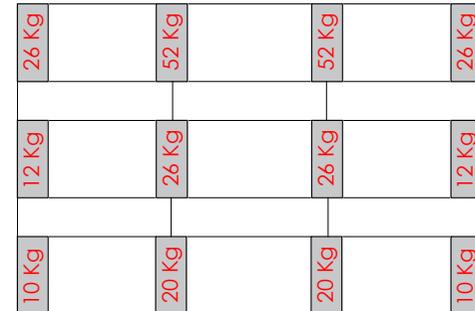

\*Contrapeso necesario para una velocidad de 150Km/h.

\*Válido siempre que se mantenga el Kit unido.

\*Los lastres del presente plano se han calculado para cubiertas planas de pendiente  $\leq 3^\circ$ , cuyo coeficiente de rozamiento sea de 0,7.

\*La DF deberá comprobar mediante un ensayo in-situ que el coeficiente de fricción es igual o mayor de 0,7. Ver documento "Ensayo de fricción".



CONTRAPESOS