


Despliegue del triángulo preensamblado y de la subestructura portalastre

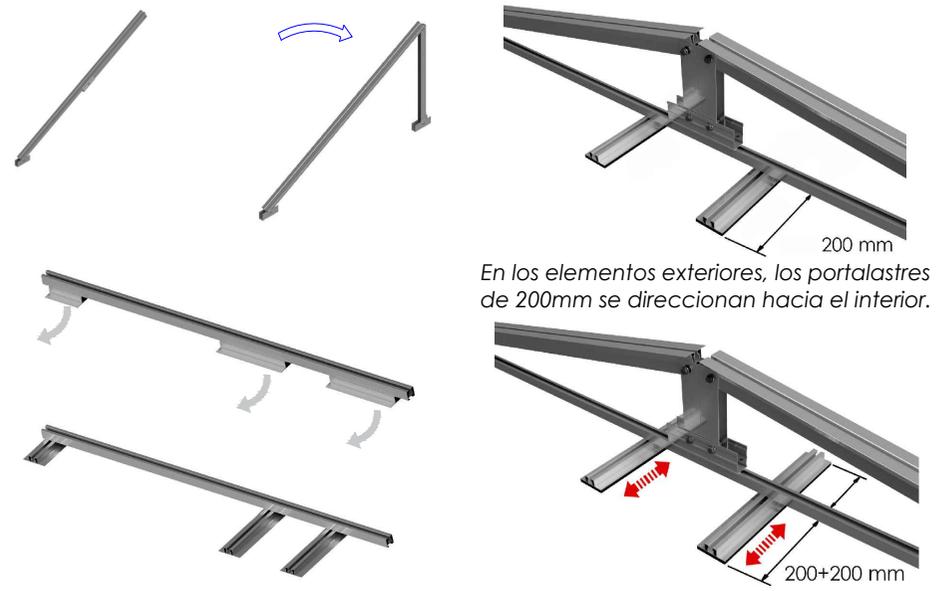



En los elementos exteriores, los portalastres de 200mm se direccionan hacia el interior.

En los elementos interiores, los portalastre de 400mm, se quedan centrados.

Girar los portalastres en función de su posición global en el soporte. (Ver pág. 2)


Anclaje del triángulo a la subestructura y regulación de la separación

¹Base trasera: Aflojar tornillos, retirar tuerca cilíndrica, posicionar triángulo, insertar cilindro y apretar los tornillos.

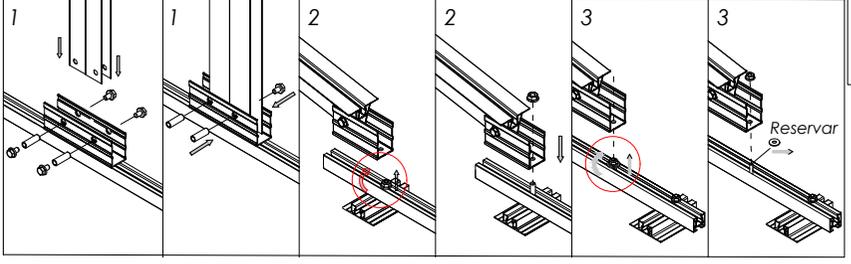

Apretar uniones


²Base delantera: Aflojar la tuerca de la subestructura, separar las arandelas y la tuerca, alinear el orificio del triángulo con el tornillo de la subestructura, bajar triángulo y ensamblar la unión con las arandelas y tuerca. La posición de la base delantera puede regularse.

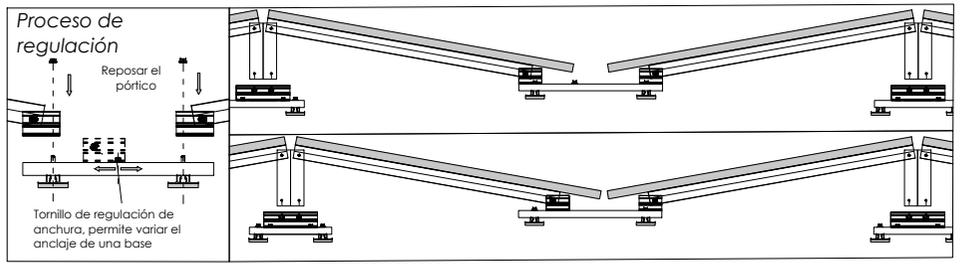

Soporte inclinado lastrado para cubierta plana. Este-Oeste. Horizontal.

26H
SUNFER

Distancias entre pórticos y emplazamiento de contrapeso

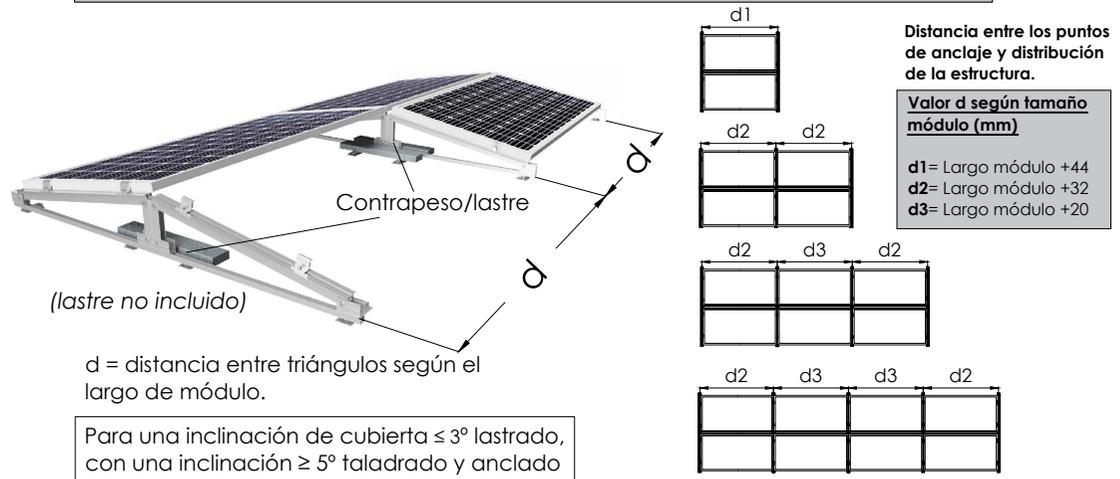


(lastre no incluido)

d = distancia entre triángulos según el largo de módulo.

Para una inclinación de cubierta ≤ 3° lastrado, con una inclinación ≥ 5° taladrado y anclado

Montaje módulos

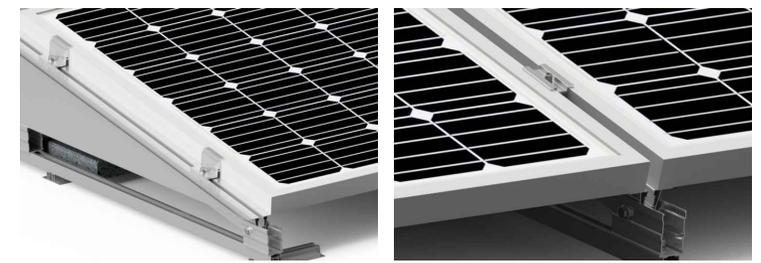

Presor lateral

Presor central

Colocar tapas antiviento



Fijar tapa antiviento al pórtico a través de tornillos autorroscantes suministrados.

Tapa lateral (No incluido en el kit)



4 tornillos de fijación por tapa lateral

Tamaño máx. 2279x1150





Mercado ES19/86524 CE

PLANO DE MONTAJE





Soporte inclinado lastrado para cubierta plana.
Este-Oeste. Horizontal.

26H

SUNFER

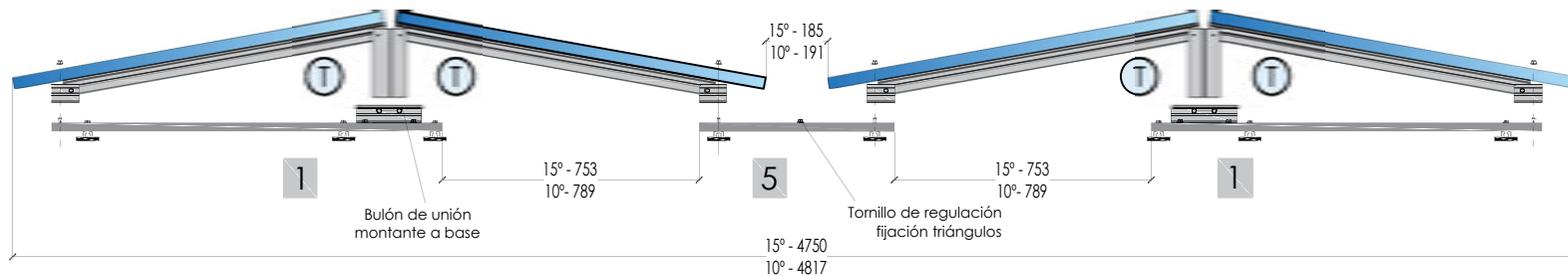

2F4M

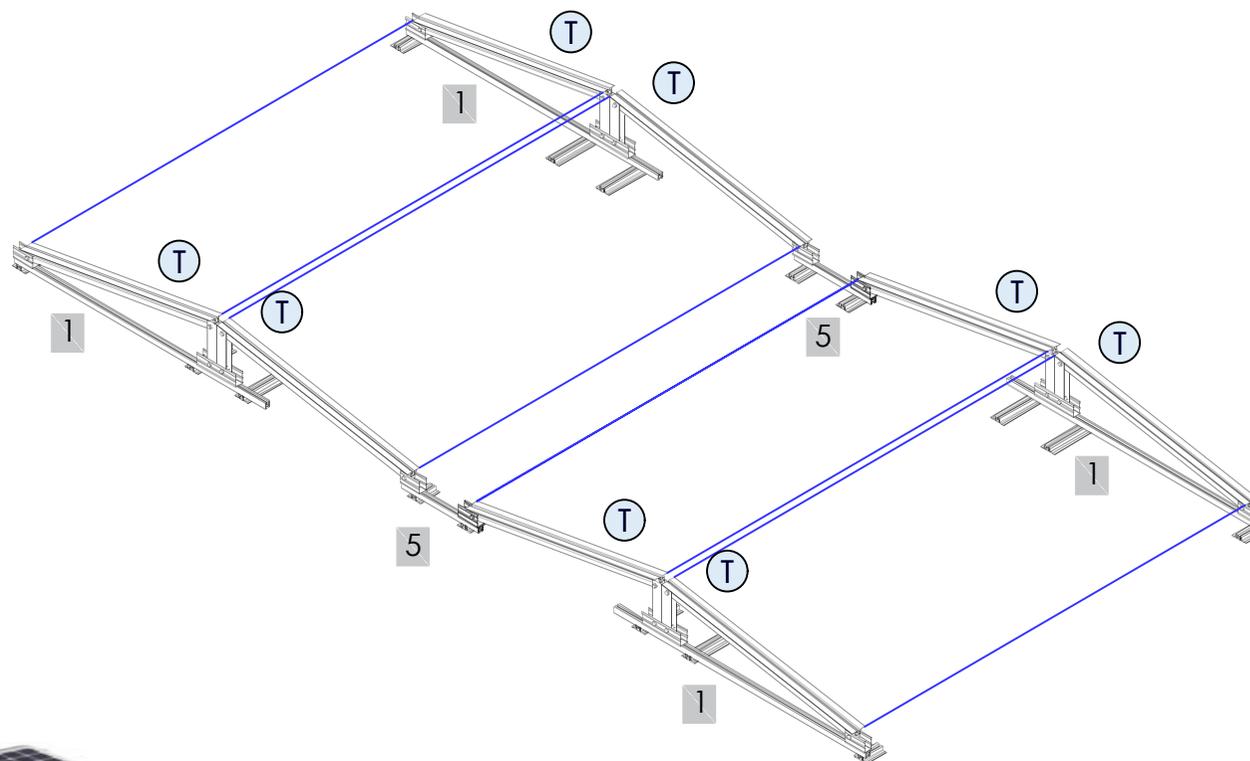

CARACTERÍSTICAS DEL MONTAJE




*No incluido en el kit

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en el producto en cualquier momento sin aviso previo si desde nuestro punto de vista son necesarias para la mejora de la calidad. Las ilustraciones pueden ser sólo ejemplos y, por tanto, la imagen que aparece puede diferir del producto suministrado.

Marcado ES19/86524 CE

2/2


1F2M




2F4M




3F6M

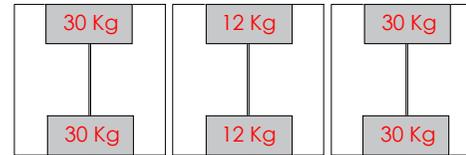


1F4M




2F8M




3F12M

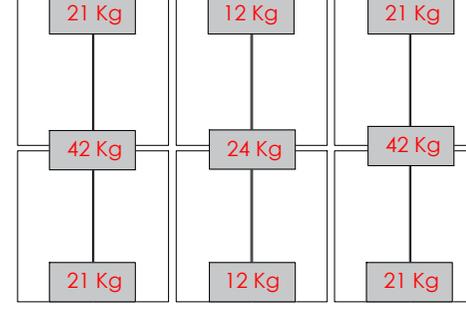


1F6M

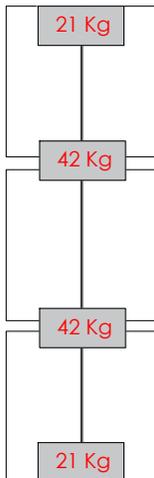

2F12M

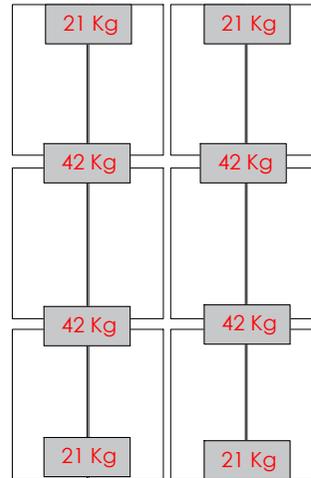

3F18M

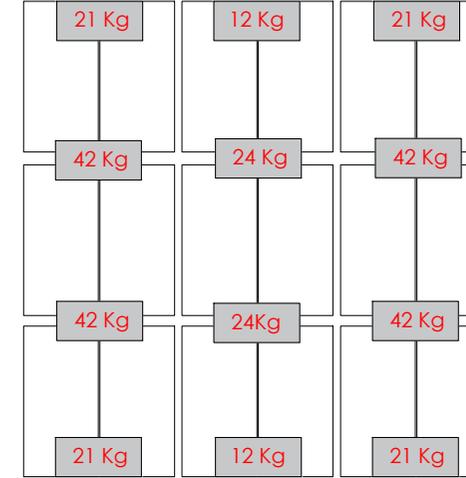

***CON TAPAS LATERALES**

Velocidad: 110 Km/h

Inclinación: 15°

CONTRAPESOS



*Contrapeso necesario para una velocidad de 110Km/h.


*Válido siempre que se mantenga el Kit unido.

*Los lastres del presente plano se han calculado para cubiertas planas de pendiente $\leq 3^\circ$, cuyo coeficiente de rozamiento sea de 0,7.


*La DF deberá comprobar mediante un ensayo in-situ que el coeficiente de fricción es igual o mayor de 0,7. Ver documento "Ensayo de fricción".




1F2M




2F4M




3F6M

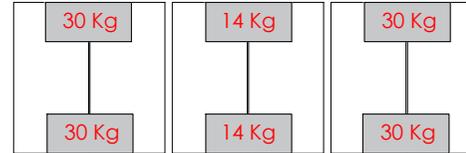


1F4M




2F8M




3F12M

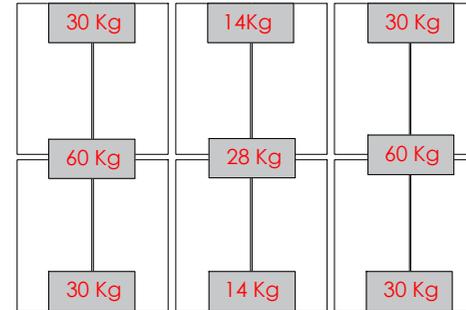


1F6M

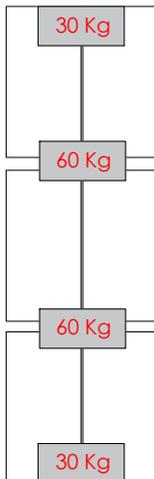

2F12M

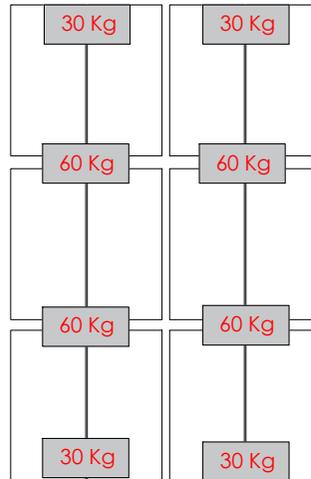

3F18M

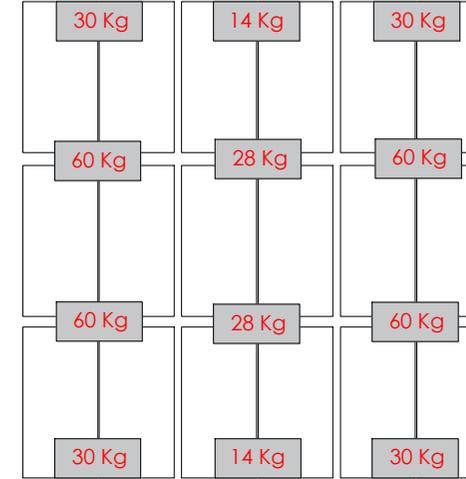

***CON TAPAS LATERALES**

Velocidad: 130 Km/h

Inclinación: 15°

CONTRAPESOS



*Contrapeso necesario para una velocidad de 130Km/h.


*Válido siempre que se mantenga el Kit unido.

*Los lastres del presente plano se han calculado para cubiertas planas de pendiente $\leq 3^\circ$, cuyo coeficiente de rozamiento sea de 0,7.


*La DF deberá comprobar mediante un ensayo in-situ que el coeficiente de fricción es igual o mayor de 0,7. Ver documento "Ensayo de fricción".




1F2M




2F4M




3F6M

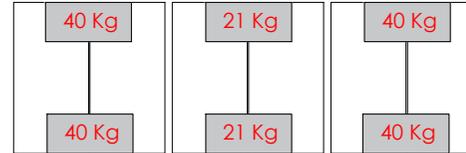


1F4M




2F8M




3F12M

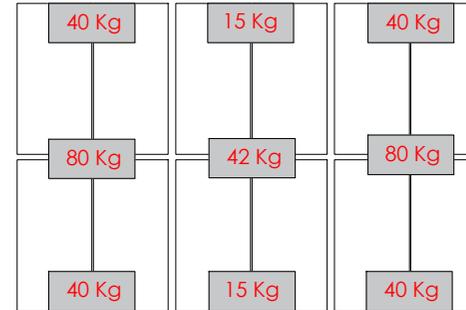


1F6M

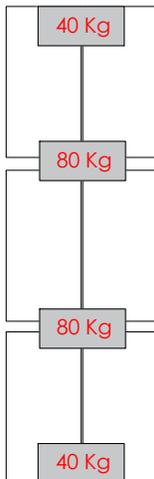

2F12M

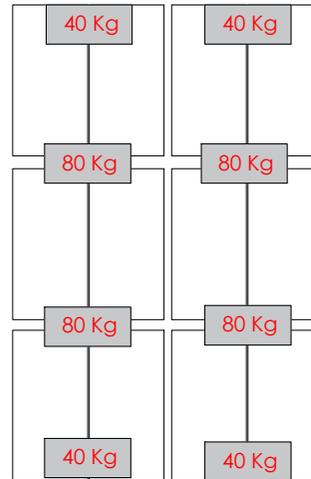

3F18M

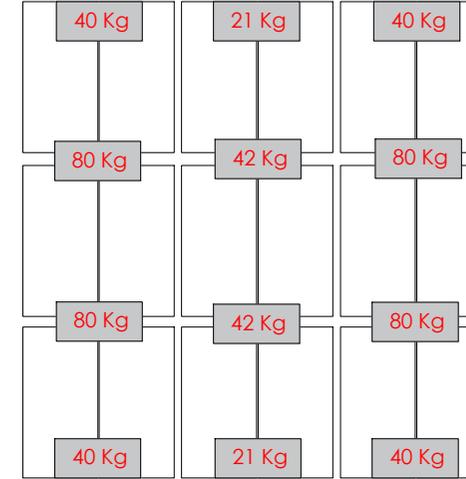

***CON TAPAS LATERALES**

Velocidad: 150 Km/h

Inclinación: 15°

CONTRAPESOS




*Contrapeso necesario para una velocidad de 150Km/h.

*Válido siempre que se mantenga el Kit unido.


*Los lastres del presente plano se han calculado para cubiertas planas de pendiente $\leq 3^\circ$, cuyo coeficiente de rozamiento sea de 0,7.

*La DF deberá comprobar mediante un ensayo in-situ que el coeficiente de fricción es igual o mayor de 0,7. Ver documento "Ensayo de fricción".


1F2M




2F4M




3F6M

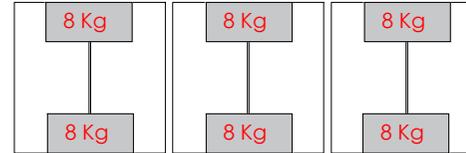


1F4M




2F8M




3F12M

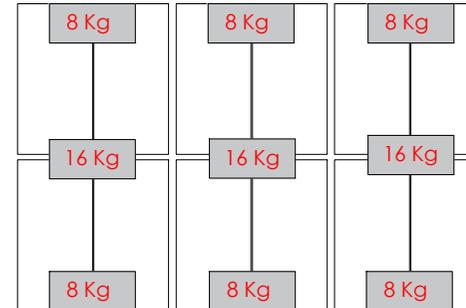


1F6M

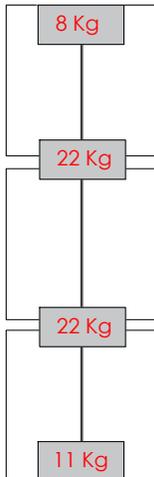

2F12M

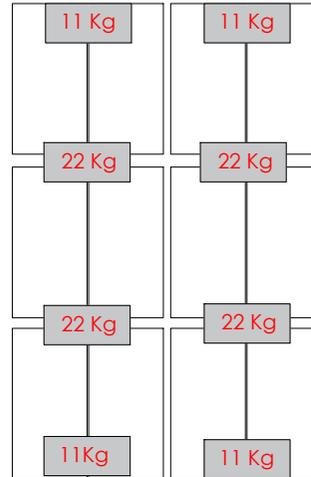

3F18M

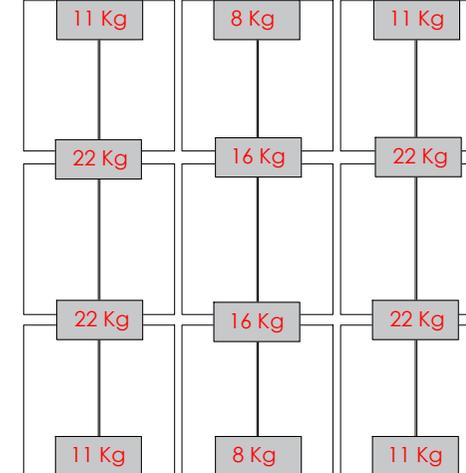

***CON TAPAS LATERALES**

Velocidad: 110 Km/h

Inclinación: 10°

CONTRAPESOS



*Contrapeso necesario para una velocidad de 110Km/h.


*Válido siempre que se mantenga el Kit unido.

*Los lastres del presente plano se han calculado para cubiertas planas de pendiente $\leq 3^\circ$, cuyo coeficiente de rozamiento sea de 0,7.


*La DF deberá comprobar mediante un ensayo in-situ que el coeficiente de fricción es igual o mayor de 0,7. Ver documento "Ensayo de fricción".




1F2M




2F4M




3F6M

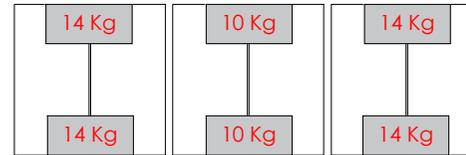


1F4M




2F8M




3F12M

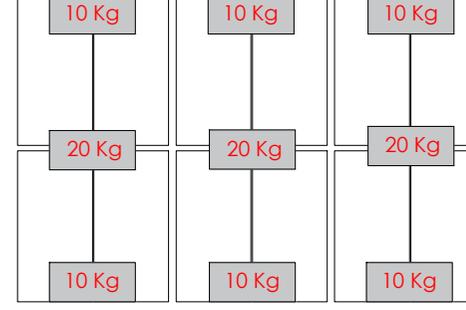


1F6M

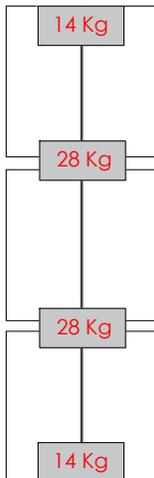

2F12M

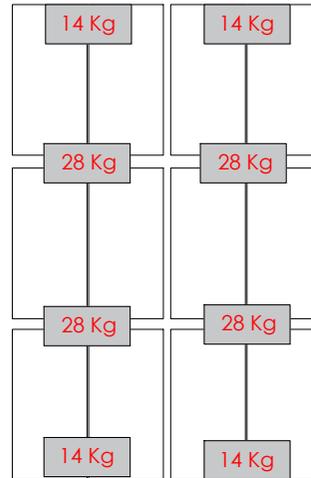

3F18M

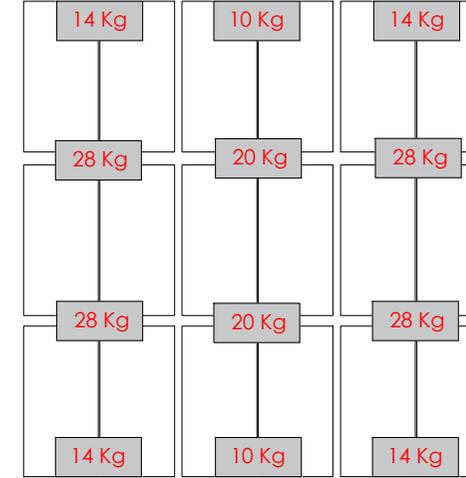

***CON TAPAS LATERALES**

Velocidad: 130 Km/h

Inclinación: 10°

CONTRAPESOS



*Contrapeso necesario para una velocidad de 130Km/h.


*Válido siempre que se mantenga el Kit unido.

*Los lastres del presente plano se han calculado para cubiertas planas de pendiente $\leq 3^\circ$, cuyo coeficiente de rozamiento sea de 0,7.


*La DF deberá comprobar mediante un ensayo in-situ que el coeficiente de fricción es igual o mayor de 0,7. Ver documento "Ensayo de fricción".




1F2M




2F4M




3F6M

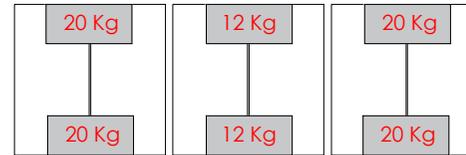


1F4M




2F8M




3F12M

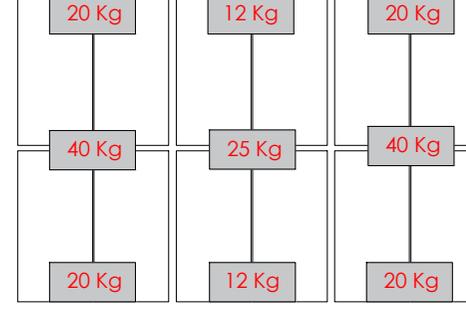


1F6M

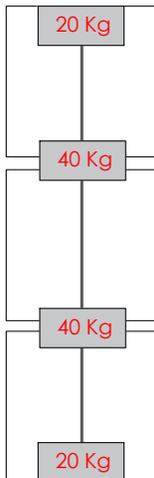

2F12M

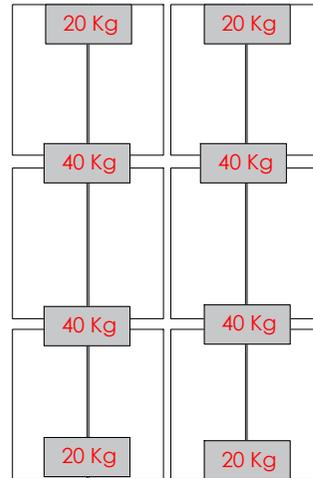

3F18M

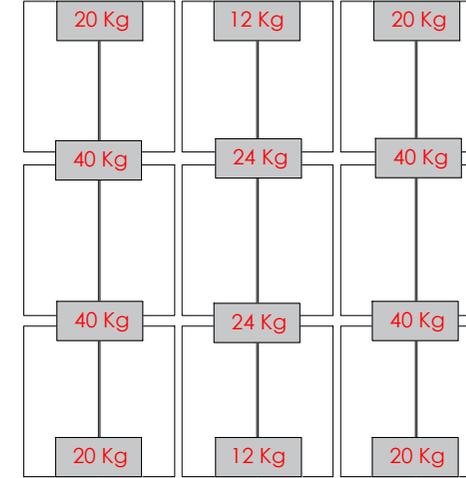

***CON TAPAS LATERALES**

Velocidad: 150 Km/h

Inclinación: 10°

CONTRAPESOS



*Contrapeso necesario para una velocidad de 150Km/h.

*Válido siempre que se mantenga el Kit unido.

*Los lastres del presente plano se han calculado para cubiertas planas de pendiente $\leq 3^\circ$, cuyo coeficiente de rozamiento sea de 0,7.

*La DF deberá comprobar mediante un ensayo in-situ que el coeficiente de fricción es igual o mayor de 0,7. Ver documento "Ensayo de fricción".